


シフトセレクター取付け説明書

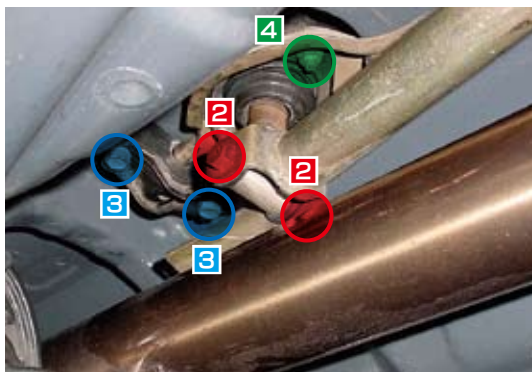

1 車内シフトノブを取外します。

2 車輛をリフトアップし**赤丸部分**のボルトナットを緩めシフトリンケージを取外す。

3 **青丸部分**のボルトを緩めリンケージを取外す。

4 **緑丸部分**のボルト、ナットを2本緩めシフトセレクター下方向にスライドさせ本体を取外す。



5 シフトブーツの入れ替え（スプレーグリス等、グリスアップ）を推奨いたします。



6 シフトカラーを入れ替え（スプレーグリス等、グリスアップ）を推奨いたします。



7 再度組付けを行います。

8 車輛側、シフトリンケージに再度組付けを行い、作動確認をします。

